FABORY OF COURSE.
SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M8X35

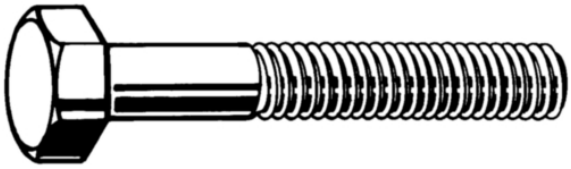

Artículo No.	01221.080.035
Marca	-
UBB	500648080876
UNSPSC	31161620
EAN	8717077202016
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35
Anchura (L) (mm)	35

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado con espesor Cr (III)
Rosca (larga)	Métrica

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13
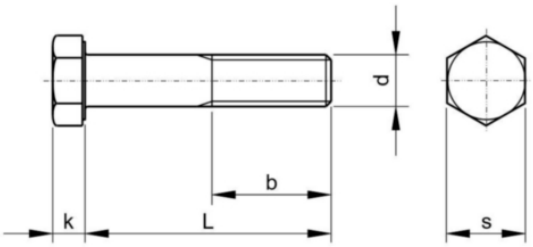
Diseño técnico