FABORY OF COURSE.
SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M5X90

Article n °	24520.050.090
Marque	-
UBB	500621767432
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509077
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Diamètre (d-D)	M5
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90
Longueur (L) (mm)	90

Normes

DIN	84
BS	4183
ASME	B18.6.7M
NF	E25-127
ISO	1207

Longueur (L) (mm)	90
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Spécifications techniques

d_k	8.5
Filetage total quand L ≤	40
k	3.3
n	1.2
P	0.80
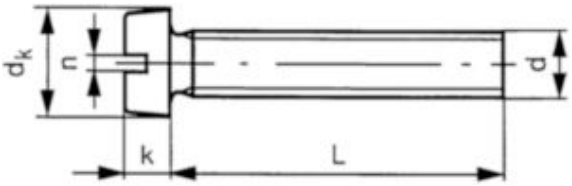
Dessin technique